



Firma: _____ Bestelldatum: _____

Alulux-Kundennummer: _____ Liefertermin: **KW:** _____
 (bitte gewünschte Liefer-Kalenderwoche angeben)

Kommission: _____ Unterschrift: _____


Aluminium-Garagenrolltor mit geschlossenem Kastensystem

Resident®

Alle Resident-Garagenrolltore von Alulux generell mit Abrollsicherung!

Maximale Elementaußenmaße
 Breite: 5.400 mm mit Profil CD77

ACHTUNG: Ab 5.000 mm Breite wird die Führungsschiene UPH 270/RD eingesetzt.

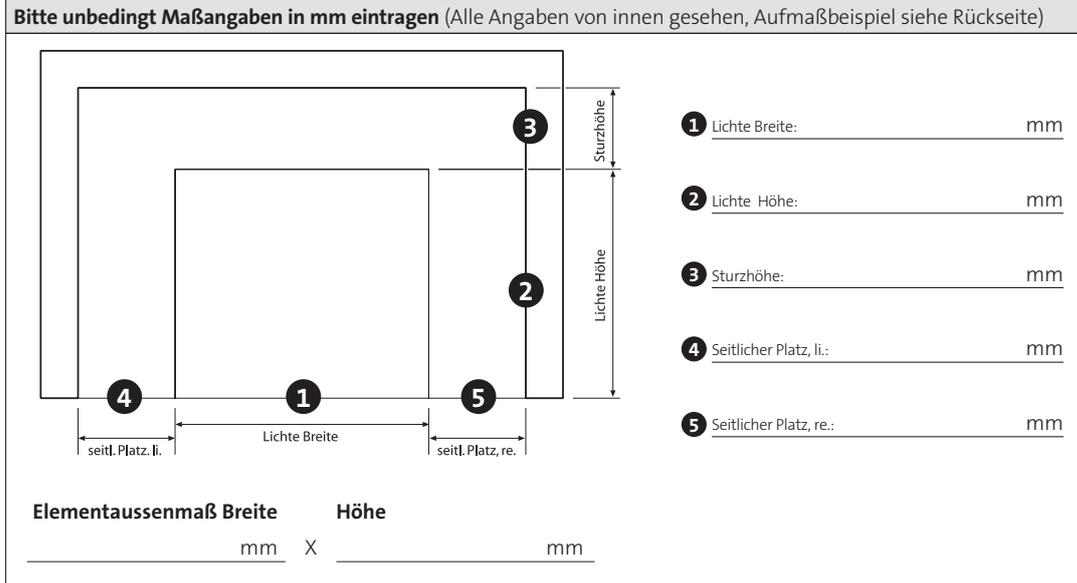

Ausführung

Rechtsroller Linksroller

Motor-Bedienung von innen links Motor-Bedienung von innen rechts

Profil (ungelochte Profile)

CD 77 CD 70/E stranggepresst

CD 200

CD 200 ultra

Profilfarben	*CD 200	° CD 77	
<input type="checkbox"/> Weiß* °	01	<input type="checkbox"/> Tannengrün °	31
<input type="checkbox"/> Hellgrau* °	02	<input type="checkbox"/> Cremeweiß °	32
<input type="checkbox"/> Braun* °	03	<input type="checkbox"/> Graualuminium °	35
<input type="checkbox"/> Alu-metallic* °	04	<input type="checkbox"/> Stahlblau °	79
<input type="checkbox"/> Hellbeige* °	11	<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau* °	80
<input type="checkbox"/> Purpurrot °	16	<input type="checkbox"/> Golden Oak* °	83
		<input type="checkbox"/> DB 703 Eisenglimmer	

Ausführung / Führungsschiene

mit Rollkonsole ohne Rollkonsole

UPH 250/RD UPH 240

UPH 270/RD UPH 260

UPH 250/89

Bei Blendkappe mit Rollkonsole generell UPH 250/RD oder 270/RD.

Führungsschienenfarben

Weiß 01 Alu-metallic 04

Hellgrau 02 Dunkelbraun 10

Braun 03 Hellbeige 11

Anthrazit 80*
*(nicht bei UPH 270/RD)

Sonderfarbe
 Bitte RAL-Farbe angeben, Aufpreis RAL _____

Mit Distanz-Unterfütterungsprofil
 (Bei Toren mit Rollkonsole, serienmäßig)

Lieferbare Blendenkästen

Typ nach Abmessung des Tores

RV 45/S-250 RV 45/S-360

RV 45/S-300

Kastenfarben

Weiß 01 Alu-metallic 04

Hellgrau 02 Dunkelbraun 10

Braun* 03 Hellbeige 11

Anthrazit* 80

*nicht bei RV 45/5-360

Sonderfarbe, Bitte RAL-Farbe angeben, Aufpreis

RAL _____

Motor (ggf. NHK-Varianten festlegen)**

NHK Variante 4

Variante 1 Variante 5

Variante 2 Variante 6

Variante 2.1 Variante 7

Variante 3 Variante 8

** NHK-Varianten 1-8 siehe Rückseite

Hochschiebesicherung

HS/R* 2.0 *siehe unten

HJB (nicht bei Systemen mit Rollkonsole/nur bei SW 70)

Führungsschienenbohrung

vorne 9,5 mm / 6,0 mm

innen 10,0 mm / 6,0 mm

ohne Bohrung

Steuerung

ohne

Rollixo io mit EKL 3, inkl. 2 Handsender KeyGo 4 (4-Kanal)

zusätzl. Handsender KeyGo 4 (4-Kanal) | 200275 ___ St.

Zubehör/Mehrpreise

mit Sichtfensterprofil, CD 78 _____ Stück

CD 78 Sichtfensterprofil im Sonderfarbton RAL: _____

Sichtfensterprofilstäbe ab einer Höhe von: _____ cm (von unten gemessen)

mit Lüftungsprofil CD 79/R (nur für Rechtsroller lieferbar)

Aufputz-Schlüsselschalter, AP _____

Unterputz-Schlüsselschalter, UP _____

Aufputz-Wipptaster, Selbsthaltung, 831 WT _____

Aufputz-Wipptaster, Totmannbedienung, 832 WT _____

MC Multi-Control _____

TZA Torzustandsanzeiger _____

AMB Alarmmodul _____

LSB/M 1 Einweg-Lichtschanke _____


Bitte beachten Sie die Rückseite!

Faxbestellung: Verl 05246 965-290


*Nur bei Profil CD77 mit Rollkonsole. Ab 280,1 cm und Stahlwelle 102 nur mit 360er Kasten möglich.

Bitte beachten: Grundlage für Produktkonfigurationen und lieferbare Profilfarben sind die Alulux-Preislisten und der Alulux-Garagentorplaner.

Maximale Elementhöhen bei Kastengröße

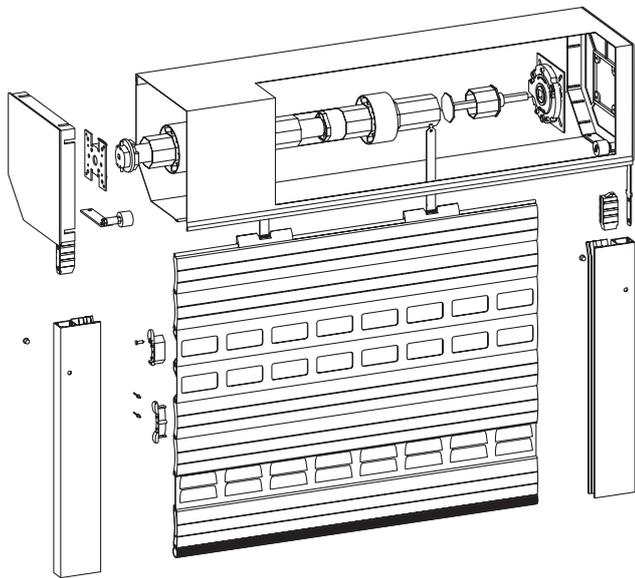


Profil	Kasten	Höhe in cm
CD 200	250	bei SW 70 bis 280
	300	bei SW 70 ab 281
	250	bei SW 102 bis 260
	300	bei SW 102 ab 260,1
CD 77	300	bei SW 70 ab 191 – 320 bei SW 102 ab 171 – 320
	360	ab 320,1 – 450




Kastengrößen in mm			
	250	300	360 mit RK
A	256	299	357
B	250	300	360
C	205	258	305

Einsetzbare Führungsschienen und Endstäbe




UPH 240 und UPH 260

Bei starrer Montage, bei Verwendung eines 55 mm Profils




UPH 250/89

Bei starrer Montage, bei Verwendung des CD 77 Profils





UPH 250/RD

Genereller Einsatz bei Montage mit Blendenkappen/Rollkonsolen bei CD 200, CD 200 ultra, CD 70/E, CD 77




UPH 270/RD

Genereller Einsatz bei Montage mit Blendenkappen/Rollkonsolen ab 500 cm bei CD 77




AEG/S
Endstab für Profile CD 200, CD 200 ultra, CD 70/E




AEG/DW
Endstab für Profil CD 77


NHK-Varianten




Variante 1
NHK Abgang senkrecht (Rechtsroller)




Variante 2
NHK/RR/6 abschließbar mit Quick-Split




Variante 2.1
Befestigungsset mit Profilylinder, NHK/RR für UPH 240, 260, UPH 250/89, UPH 250/RD, UPH 270/RD (Rechtsroller) Einbau in die Laibung




Variante 3
NHK/LR/6, waagrecht, abschließbar (Linksroller)




Variante 4
NHK Abgang nach hinten (Linksroller)




Variante 5
NHK Abgang nach hinten, 450 mm (Linksroller, Mauerwerk)



Variante 6
NHK /RR/6 abschließbar, nach hinten (Rechtsroller, Mauerwerk)



Variante 7
NHK/GHK/LR/6 (Linksroller)



Variante 8
NHK Abgang waagrecht nach vorne (Rechtsroller)